



KARAVAN VE KÜÇÜK TEKNE SU ISITICI DSS-C-10




Küçük tekne ve karavanlarda kullanılan 10 litre kapasiteli su ısıtıcısıdır. 12V DC ve 220V AC ile çalışır. Karavanınızda / Teknenizde alternatörden, solar panelden ve akü gibi 12V DC kaynaklardan veya kamp alanlarında, benzinliklerdeki gibi 220V AC kaynaklarla çalışmaya uygundur. DSS-C-10 modeli sabit termostatlı ve cam yünü ısı yalıtımlı olan su ısıtıcılarıdır. Su sıcaklığını ürün üzerinde bulunan termometre ile takip edebilirsiniz. Kullanım suyu sıcaklığı fabrika çıkışı ayarı sabit 55-60°C'dir.



Termometre (Sıcak Su Göstergesi)

AC Elektrik Bağlantı Noktası

" 10 Bar ile test edilmiştir. "

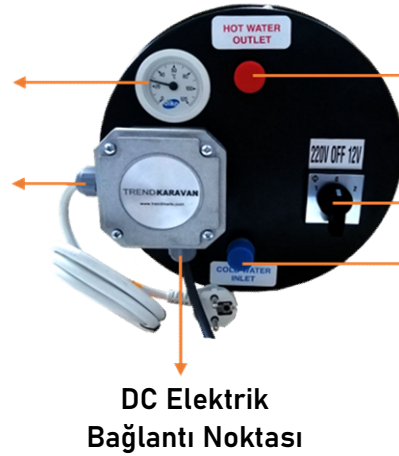

Sıcak Su Çıkışı

Seçme Anahtarı

Soğuk Su Girişi

DC Elektrik Bağlantı Noktası

Özellikler:

- Yatık yer tipi montajlıdır.
- 10 litre kapasitelidir.
- Termometreye sahiptir.
- 55°C - 60°C fabrika ayarlı sabit sıcaklık.
- 220 VAC, 4A, 50Hz / 12 VDC, 8A enerji tüketimi.
- Cam yünü ısı izolasyona sahiptir.
- Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir (RAL7046).
- T&P Ventil ile sıcaklık/basınç koruması vardır.
- Kompakt, zarif dizayna sahiptir.
- 2 yıl ürün garantisine sahiptir.
- 10 yıl yedek parça garantisi vardır.
- Metal kazana sahiptir.
- Fabrikada 10 bara kadar test edilmiştir.
- Maksimum çalışma basıncı 6 bardır.
- 7 barda T&P ventil emniyet devreye girer.

Emniyet Ventili (T&P Ventil)

Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı koruma sağlayan emniyet ventili (T&P) ürünle beraber verilmektedir. Su ısıtıcı maksimum çalışma basıncı 6 bar olup, su ısıtıcılar fabrikada 10 bar ile test edilmektedir. T&P ventil 7 barda devreye girer.

Çek Valf

Kazanın susuz kalmasını önler.

Seçme Anahtarı

Anahtarı 1 konumundayken 220V ile çalışır. Anahtarı 2 konumundayken 12V ile çalışır. Anahtarı 0 konumundayken cihaz kapanır. Enerji tasarrufu için su ısıtıcıyı kullanmadığınız zamanda 0 konumuna getirmeniz önerilir.

Rezistans

12V - 100Watt rezistansa sahiptir.
220V - 800Watt rezistansa sahiptir.

ÜRÜN	KAPASİTE	AĞIRLIK	ÖLÇÜ (mm) ÇAP-UZUNLUK	220V ISITMA SÜRESİ	12V ISITMA SÜRESİ
DSS-C-10	10 Litre	12	260-680	32 dakika	195 dakika



DTB-MP SERİSİ KROM SU ISITICILAR

- 30-50-80-100 Litre kapasiteli paslanmaz çelik modeller mevcuttur.
- İç kazan 316L, dış kazan 304L paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Motor soğutma suyu bağlantısı, yatay duvar tipi (Serpantin devresi) mevcuttur.
- Yatay ve Dikey montaj yapılabilir.
- Çek valfli emniyet ventili (1/2" bağlantılı) mevcuttur.
- Katodik koruma için Mg Anod mevcuttur.
- CFC Free Poüretan izolasyon maddesi kullanılmıştır.
- 30-80C arasında ayarlanabilen termostata sahiptir.Termostat fabrika çıkış ayarı 55°C'dir.
- Termostat kapasitesi 20A'dir ve İtalya üretimi "Thermowatt" markadır.
- 800-1200-1500-2000 Watt, 220V/50-60Hz rezistanslar için fiyat farkı uygulanmaz.
- Maksimum çalışma basınçları 6 bar, test basınçları ise 12 bar'dır.
- Rezistans; keten ve teflon gerektirmeyen, özel conta ve özel manşon sistemine sahiptir.
- Özel dizayn edilmiş montaj ayakları, emniyet kemerleri, ürünlerin paketine dahildir.
- Mg Anod gösterge dahildir.
- 10 Yıl yedek parça temin garantisine sahiptir.
- 2 Yıl ürün garantisine sahiptir.

MODEL	LİTRE	WATT	VOLTAJ FREKANS	TATLI SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ	SERPANTİN ÇAP	ÇAP-UZUNLUK (mm)
DTB 30MP	30	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-520
DTB 40MP	40	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-525
DTB 50MP	50	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-720
DTB 60MP	60	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-725
DTB 80MP	80	1200	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-1010
DTB 100MP	100	2000	220V/50Hz	DN15(1/2")	DN15(1/2")	400-1140

DTB MP SERİSİ 60-80-100 LİTRE İÇİN TRİFAZE FARK BEDELİ AYRICA BELİRLENİR.

*Uzunluk ölçüsü T&P emniyet valfi dahil değildir. T&P emniyet valfi istenildiği takdirde ürün ölçüsüne 7cm eklenecektir.

*Fiyatlara T&P emniyet ventili dahildir.

*Fiyatlara MG anod ve anod ömür göstergesi dahildir.

*Fiyatlara KDV ve KARGO dahil değildir.

OPSİYONLAR

•110V/ 50-60 Hz modeller.

•İkinci serpantin devresi.

•Karıştırıcı (Mixing) Valf.

•İstenen ölçü, voltaj ve özelliklerde özel ürün imalatı.



DTB-MP SERİSİ KROM SU ISITICI

HAZIR SU ISITICI VE HİDROFOR SETİ

Bir kaide üzerinde kompakt olarak dizayn edilmiş ve üzerinde su ısıtıcı, hidrofor, pompa, UV filtre, genişleme tankı gibi bir teknede soğuk ve sıcak su sistemi için gerekli tüm ürünleri barındıran hazır su sistemidir. Aynı ayrı montaj yapıldığında çok yer kaplayan ve dağınık halde bulunan bu ürünler, böylece çok az yer kaplamakta, takibi ve servisi çok kolay olmaktadır. Bu sistemi aldığınızda soğuk su girişi, sıcak su çıkışı ve elektrik beslemesini bağlamanız yeterlidir. Montajı, kullanımı ve servisi çok kolay olan bu çözüm Diko Marine firmasına özeldir.



DSS-MP SERİSİ SU ISITICILAR VE ÖZELLİKLERİ

- ▣ 100-150-200 Litre kapasiteli modeller mevcuttur.
- ▣ Yer tipidirler ve Dikey olarak montaj yapılmaktadır.
- ▣ İç kazan 316L Kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- ▣ Su 'Boşaltma Valfi' Standart olarak mevcuttur.
- ▣ Tüm bağlantılar su ısıtıcıların üst bölümünden yapılır.
- ▣ Termometre göstergesi standart olarak mevcuttur.
- ▣ Sıcaklık (T) ve Basınç (P) Tahliye valfi (T&P VALF) ASME standartlı ve Amerika üretimidir.
- ▣ 316 krom iç kazan, dış gömlek elektrostatik toz boyalı galvaniz sac (RAL7046)
- ▣ 30-80C Arasında ayarlanabilen termostata sahiptir.
- ▣ Termostat fabrika çıkış ayarı 55C'dir. Kullanılan termostat İtalya üretimi "Thermowatt" markalıdır.
- ▣ CFC Free Poliüretan izolasyon maddesi kullanılmıştır.
- ▣ Katodik Koruma için Mg Anod ve ömür göstergesi mevcuttur.
- ▣ Özel mukavemetli ambalajda teslim edilir.
- ▣ 10 Yıl yedek parça temin garantisine sahiptir.
- ▣ 2 Yıl ürün garantisine sahiptir.



MODEL	LİTRE	WATT	VOLTAJ FREKANS	TATLI SU GİRİŞ- ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ	ÇALIŞMA TEST BASINCI	ÇAP-UZUNLUK (mm)
DSS 100MP	100	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	450-1115
DSS 150MP	150	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	580-1084
DSS 200MP	200	2000 3000	220V/50Hz	DN20(3/4")	6-12 (bar)	580-1355
DSS 250MP	250	2000 3000	220V/50Hz			
DSS 300MP	300	2000 3000	220V/50Hz			

DSS MP SERİSİ 100-150-200-250-300 LİTRE İÇİN TRİFAZE FARK BEDELİ AYRICA BELİRLENİR.

*Fiyatlara T&P emniyet ventili dahildir. Fiyatlara MG anod ve anod ömür göstergesi dahildir.

*Fiyatlara KDV ve KARGO dahil değildir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ

DTB-MP YEDEK PARÇA

REZİSTANS 800-1200-1500-2000
 TERMOSTAT
 T&P EM VALF
 ANOD GÖSTERGESİ
 MG ANOD
 MIXING VALF
 ÇEK VALF

DSS-MP YEDEK PARÇA

DSS-MP SERİSİ 100-150-200 LİTRE MG ANOD
 EK SERPANTİN DSS-MP SERİSİ 150 LİTRE
 EK SERPANTİN DSS-MP SERİSİ 200 LİTRE
 TERMOSTAT
 T&P EM VALF
 ANOD GÖSTERGESİ
 MG ANOD
 MIXING VALF
 ÇEK VALF