

**POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ ÜRÜN LİSTESİ**

MODEL	VOLT	Kapasite C10 [Ah]	Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm)	Ağırlık (Kg)
4 OPzV 200	2	215	103 x 206 x 403	19.0
5 OPzV 250	2	265	124 x 206 x 403	23.0
6 OPzV 300	2	320	145 x 206 x 403	28.0
5 OPzV 350	2	385	124 x 206 x 520	31.0
6 OPzV 420	2	465	145 x 206 x 520	36.0
7 OPzV 490	2	540	166 x 206 x 520	42.0
6 OPzV 600	2	705	145 x 206 x 695	50.0
8 OPzV 800	2	940	210 x 191 x 695	68.0
10 OPzV 1000	2	1170	210 x 233 x 695	82.0
12 OPzV 1200	2	1410	210 x 275 x 695	97.0
12 OPzV 1500	2	1600	210 x 275 x 695	120.0
16 OPzV 2000	2	2110	212 x 297 x 820	165.0
20 OPzV 2500	2	2640	212 x 287 x 820	200.0
24 OPzV 3000	2	3170	212 x 276 x 820	240.0

POWERSAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ ÜRÜN LİSTESİ

MODEL	VOLT	Kapasite C10 [Ah]	Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm)	Ağırlık (Kg)
SBS320	2	320	103 x 206 x 403	20.0
SBS400	2	400	126 x 206 x 403	24.0
SBS480	2	480	145 x 206 x 403	28.0
SBS580	2	560	124 x 206 x 520	33.0
SBS680	2	680	145 x 206 x 520	38.5
SBS780	2	780	166 x 206 x 520	44.0
SBS900	2	900	145 x 206 x 695	50.0
SBS970	2	970	145 x 206 x 695	56.5
SBS1200	2	1260	210 x 191 x 695	78.0
SBS1500	2	1560	210 x 233 x 695	93.5
SBS1800	2	1870	210 x 257 x 695	112.0
SBS2700	2	2700	212 x 397 x 820	163.0
SBS3100	2	3100	212 x 487 x 820	190.0
SBS3900	2	3900	212 x 576 x 820	239.0



POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ

EnerSys® PowerSafe® OPzV akü serisi, motoryatlar ve en zorlu koşullar için dizayn edilmiş üstün kaliteli ve uzun ömürlü 2V GEL akülerdir. Bu Valf Regüstasyonlu Kurşun-Asit (VRLA) akü serisi, üst düzey dayanıklılık ve performans sağlamak, yüksek döngü kullanımlarında uzun ömür sunmak için kanıtlanmış jel ve tübüler teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanır.




20 Yıl
Tasarım Ömrü



Nominal Kapasite
215 - 3170Ah



Tek hücre



Boru (Tubular)
Plaka



Esnek Kurulum
Dikey-Yatay



VRLA (Valf Ayarlı
Kurşun Asit) Aküler





Derin Deşarja
Karşı Dayanıklı





Çok az bakım
gerekir: su
ilavesi yoktur.



MODEL	VOLT	Kapasite C10 [Ah]	Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm)	Ağırlık (Kg)
4 OPzV 200	2	215	103 x 206 x 403	19.0
5 OPzV 250	2	265	124 x 206 x 403	23.0
6 OPzV 300	2	320	145 x 206 x 403	28.0
5 OPzV 350	2	385	124 x 206 x 520	31.0
6 OPzV 420	2	465	145 x 206 x 520	36.0
7 OPzV 490	2	540	166 x 206 x 520	42.0
6 OPzV 600	2	705	145 x 206 x 695	50.0
8 OPzV 800	2	940	210 x 191 x 695	68.0
10 OPzV 1000	2	1170	210 x 233 x 695	82.0
12 OPzV 1200	2	1410	210 x 275 x 695	97.0
12 OPzV 1500	2	1600	210 x 275 x 695	120.0
16 OPzV 2000	2	2110	212 x 297 x 820	165.0
20 OPzV 2500	2	2640	212 x 287 x 820	200.0
24 OPzV 3000	2	3170	212 x 276 x 820	240.0





4 OPzV 200 -
6 OPzV 600



8 OPzV 800 -
12 OPzV 1500



16 OPzV 2000




20 OPzV 2500 -
24 OPzV 3000


PowerSafe®

POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ

Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği

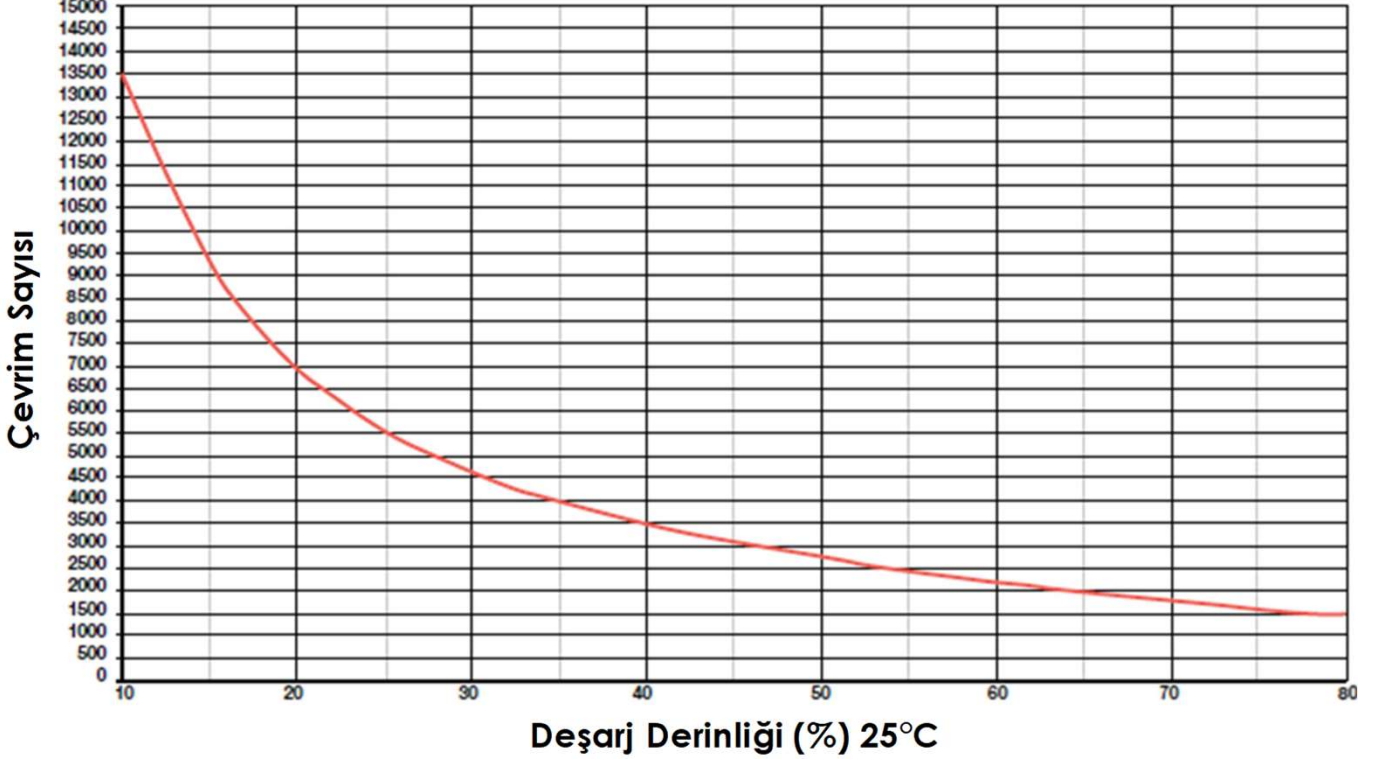

YATAY MONTAJ

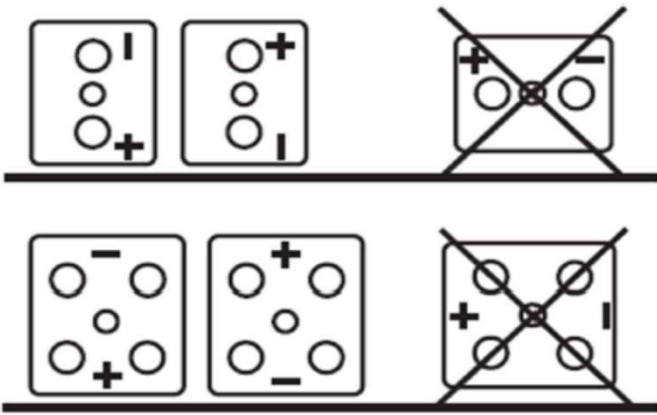

Hücrelerin yatay konumda montajı için, her bir ünitenin kapağındaki okun dikey yönü gösterdiğinden emin olun.

Şarj Durumu	Voltaj [V]
100%	2.13 V _{pc}
70%	2.09 V _{pc}
50%	2.06 V _{pc}
20%	2.02 V _{pc}

Depolama Sıcaklığı	Max. Depolama
20°C	12 ay
30°C	6 ay
40°C	3 ay


Sıcaklık	20°C	30°C	40°C
Aylık Kendi Kendine Deşarj Oranı	2%	4%	8%



POWER SAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ

EnerSys®'in olağanüstü **EON Teknolojisi®**, PowerSafe® **SBS®** akülerinin teknik liderliğini daha da genişletmektedir: PowerSafe'in SBS EON Teknolojisi hücreleri ve monoblokları, tipik olarak EnerSys **İnce Plakalı Saf Kurşun (TPPL) Teknolojisi** ile ilişkili avantajları (**uzun ömür, yüksek enerji yoğunluğu, üstün raf ömrü vb.**) korumakla kalmaz, aynı zamanda **en sıcak ve en zorlu çalışma ortamlarında bile hem float hem de hızlı şarj uygulamalarında olağanüstü döngüsel performans** sunar.Üstün enerji ve güç, yüksek performans ve kanıtlanmış güvenilirlik için PowerSafe SBS EON Technology akülerin yerini hiçbir şey tutamaz.


MODEL	VOLT	Kapasite C10 [Ah]	Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm)	Ağırlık (Kg)
SBS320	2	320	103 x 206 x 403	20.0
SBS400	2	400	126 x 206 x 403	24.0
SBS480	2	480	145 x 206 x 403	28.0
SBS580	2	560	124 x 206 x 520	33.0
SBS680	2	680	145 x 206 x 520	38.5
SBS780	2	780	166 x 206 x 520	44.0
SBS900	2	900	145 x 206 x 695	50.0
SBS970	2	970	145 x 206 x 695	56.5
SBS1200	2	1260	210 x 191 x 695	78.0
SBS1500	2	1560	210 x 233 x 695	93.5
SBS1800	2	1870	210 x 257 x 695	112.0
SBS2700	2	2700	212 x 397 x 820	163.0
SBS3100	2	3100	212 x 487 x 820	190.0
SBS3900	2	3900	212 x 576 x 820	239.0

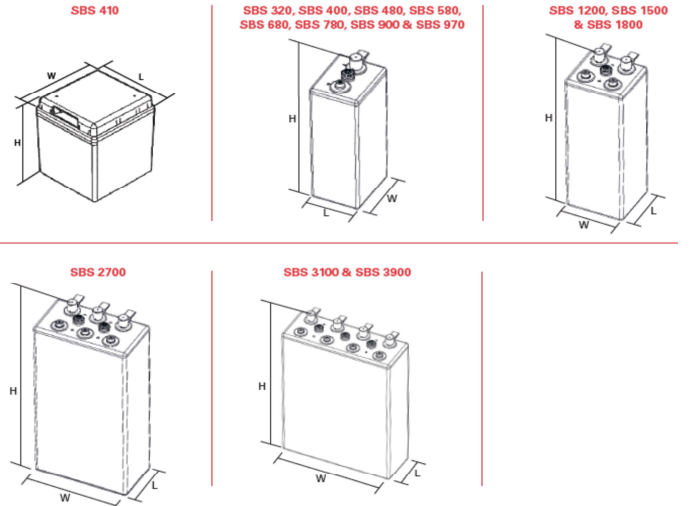




POWER SAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ


Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği - Parçalı Şarjlı Kullanım

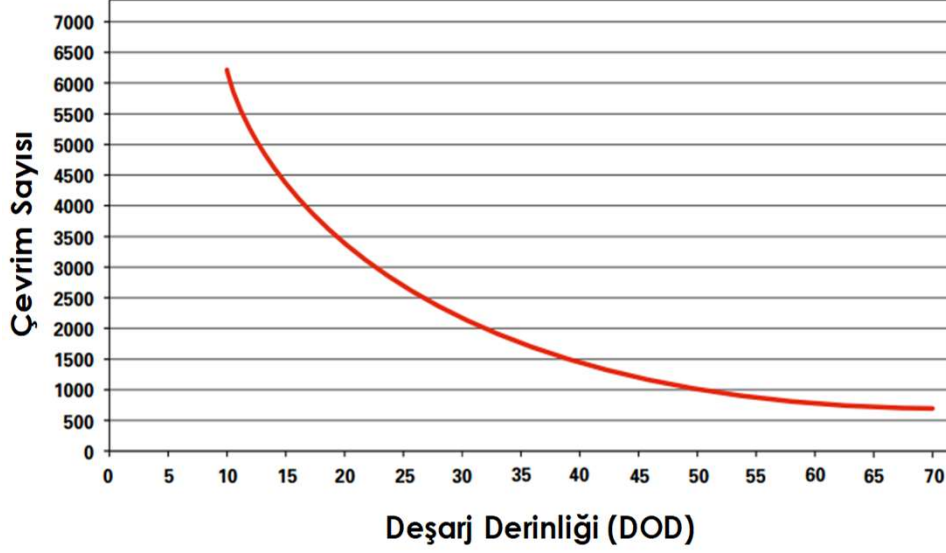

Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği - Tam Şarjlı Kullanım

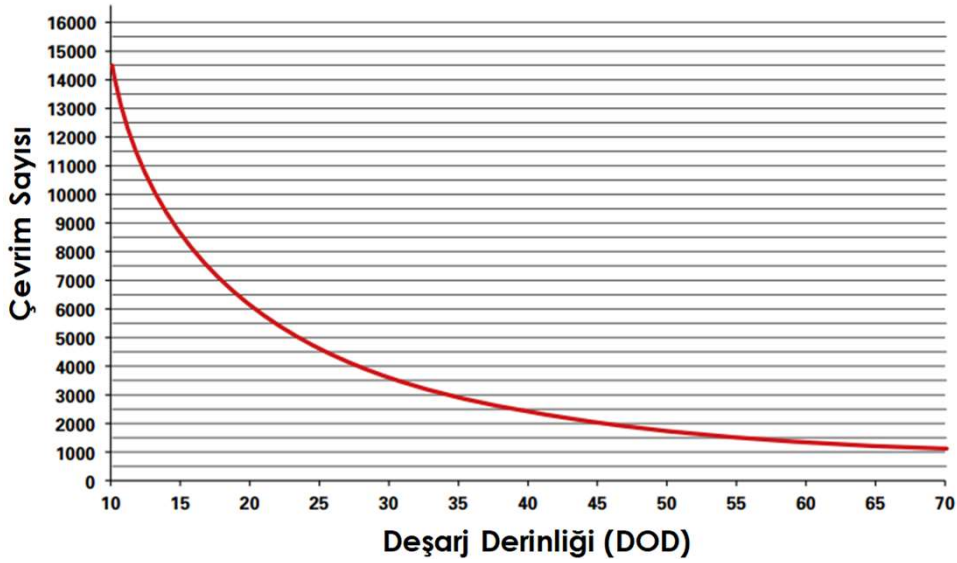

YATAJ MONTAJ

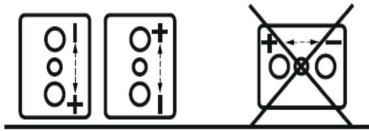

Depolama Sıcaklığı

Max. Depolama

10°C	48 ay
15°C	34 ay
20°C	24 ay
25°C	17 ay
30°C	12 ay
35°C	8.5 ay
40°C	6 ay

Hücrelerin yatay konumda montajı için, her bir ünitenin kapağındaki okun dikey yönü gösterdiğinden emin olun.