

Rielli



"Rielli 220V AC SU YAPICILAR"

Trend Marin olarak **Türkiye** tek dağıtıcısı olduğumuz Rielli Su Yapıcıların Endüstriyel Cihazlardaki Uzmanlığını Marin Sektörüyle Buluşturuyoruz.



30 yıldır endüstriyel arıtma cihazları konusunda 5 kıtada ve 70 ülkede tercih edilen Türkiye'nin global su arıtma markası olan Rielli'nin ürettiği **100, 150, 190, 240, 350 ve 450 litre/saat kapasiteli su yapıcılar**; deniz suyunu tuzdan ve diğer kirleticilerden arındırarak içilebilir su haline getirir ve denizde uzun süreli seyahatlerinizde hayati rol oynar. Rielli Su Yapıcı cihazları üretim sahasına gelen ekipmandan bitmiş ürüne kadar birçok kalite ve özellikle entegrasyon aşamasında uyumluluk testlerinden geçerek hatasız şekilde üretilir.



Pnömatik Hızlı
Bağlantılı Fittingler



Interpump Krom
Yüksek Basınç Pompası



Filmtec Membran



Calpeda Besleme Pompası



Panel Tipi Kablolu
Uzaktan Kumanda



Dijital Kontrol Paneli



Kablosuz RF
Uzaktan El Kumandası



Otomatik / Manuel
Model Seçenekler

Rielli**Rielli 220V AC "SU YAPICILAR" ÜRÜN YELPAZESİ**

Model	Kapasite	Membran Sayısı	Membran Tipi	Nominal Güç	Besleme Pompası Gücü
012540H	100 lt/saat	1 adet	2540	1.7 kW/saat	0.55 kW/saat
022540H	150 lt/saat	2 adet	2540	2.2 kW/saat	0.55 kW/saat
022540H/M	150 lt/saat	2 adet	2540	2.2 kW/saat	0.55 kW/saat
032540H	190 lt/saat	3 adet	2540	2.2 kW/saat	0.55 kW/saat
042540H	240 lt/saat	4 adet	2540	2.2 kW/saat	0.55 kW/saat
024040H	350 lt/saat	2 adet	4040	3 kW/saat	0.55 kW/saat
024040H/M	350 lt/saat	2 adet	4040	3 kW/saat	0.55 kW/saat
034040H	450 lt/saat	3 adet	4040	3 kW/saat	0.55 kW/saat

Rielli 220V AC "SU YAPICI YEDEK PARÇALARI"**Yedek Parça**

Strainer

Besleme Pompası

2'li Kartuş Filtre Kabı

Tekli Kartuş Filtre Kabı

Kartuş Filtre

Blok Aktif Karbon Filtre

Manometre

YB Pompası (100 litre/saat - 240 litre/saat)

YB Pompası (350 litre/saat - 450 litre/saat)

YB Elektrik Motoru (1.7 - 2.2 kW)

YB Elektrik Motoru (3 kW)

Basınç Ayar Vanası

Yedek Parça

Basınç Şalteri

RO Membranı 2540

RO Membranı 4040

Membran Kabı 2540

Membran Kabı 4040

Solenoid Vana

Üç Yollu Vana

Debimetre-Permeat

RO Controller

İletkenlik Probu


Pompa Motor Yağı

CIP Kimyasalı

Rielli



Rielli 220V AC SU YAPICI ÖLÇÜLERİ

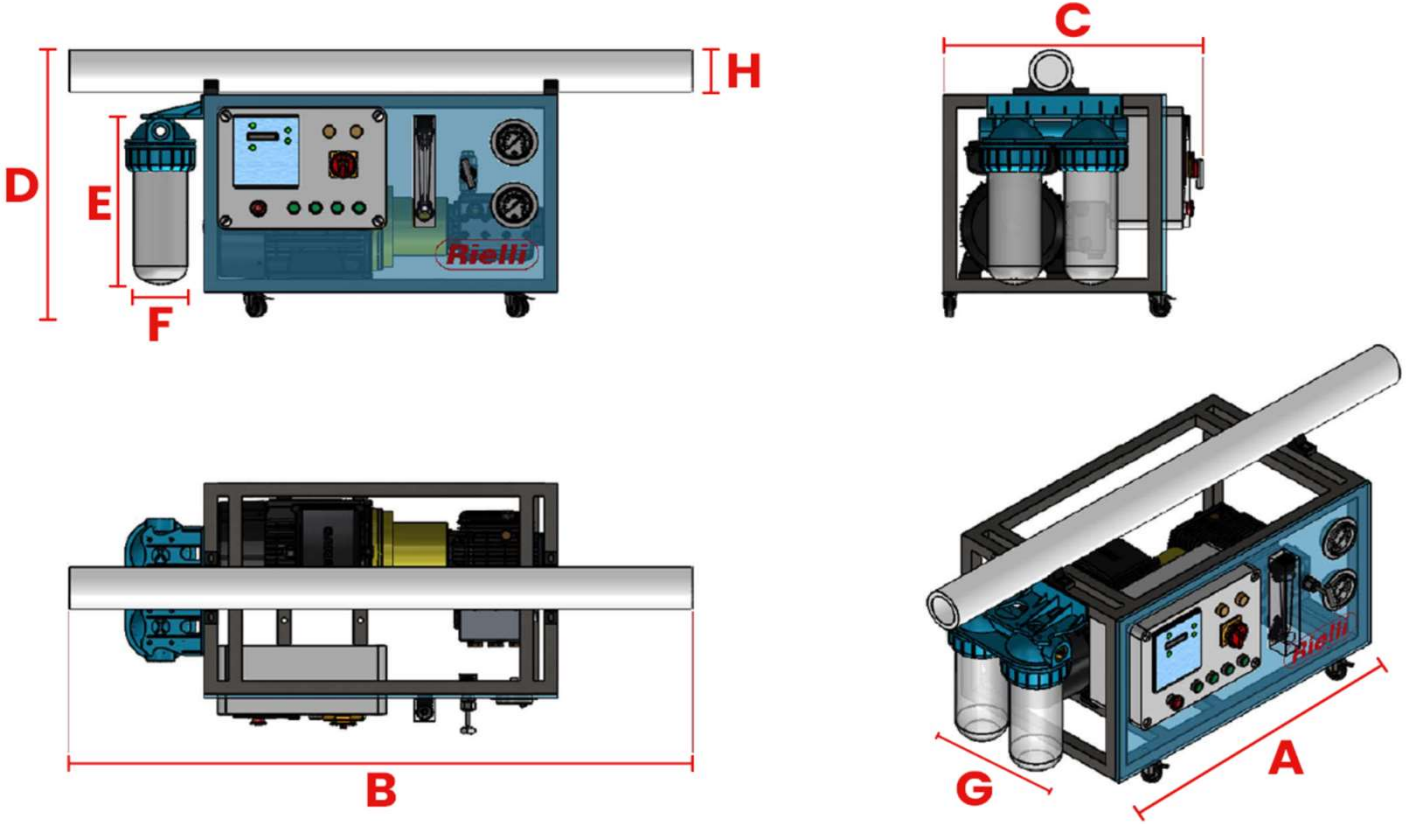

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
012540H	650	1145	475	515	315	100	270	80
022540H	650	1145	475	515	315	100	270	80
022540H/M	650	1145	475	515	315	100	270	80
032540H	650	1200	475	550	315	100	270	130
042540H	650	1145	475	515	315	100	270	80
024040H	650	1145	525	515	315	100	270	80
024040H/M	650	1200	475	550	315	100	270	130
034040H	650	1200	580	560	315	100	270	130


Rielli



Rielli 220V AC "SU YAPICILAR" STANDART ÖZELLİKLERİ



Geniş Teknik
Servis Ağı



Maksimum Alan
Verimi



Estetik Tasarım



Yerli Üretim



30 Yıllık Deneyim

- ▣ Kablosuz RF uzaktan kumanda ve panele monte edilen kablolu geri bildirim sinyalli uzaktan kumanda. (Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Su yapıcı üzerinde Dijital Kontrol Paneli. (Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Tam otomatik tatlı su yıkama sistemi.(Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Anlık üretilen tatlı su miktarını gösteren debimetre.
- ▣ SS316 düşük ve yüksek basınç manometreleri.
- ▣ Cihaz üzerinden anlık üretim suyu debisi ve iletkenliği ölçüm/gösterimi.
- ▣ Pompa ve gövde bağlantılarında titreşim önleyici takozlar.
- ▣ Modüler tasarım ile dar alanlarda kolay montaj.
- ▣ Paslanmaz çelik şase.
- ▣ Kolay montaj sağlayan, esnek, yüksek basınç boruları.
- ▣ Yüksek dayanımlı FRP membran kılıfı.
- ▣ Çift kademeli ön filtre. (25 ve 5 mikron filtreler)
- ▣ SS316 hızlı bağlantı özellikli, kolay sökülüp takılabilen yüksek basınç tesisat malzemesi.
- ▣ SS316 drenaj hattı ve yıkama kontrol valfleri.
- ▣ SS316 düşük ve yüksek basınç anahtarları.
- ▣ Tatlı su ile ters yıkama hattı girişinde aktif karbon filtre.
- ▣ Filmtec RO membranları.
- ▣ Interpump krom kafalı yüksek basınç pompası.
- ▣ Calpeda besleme pompası.
- ▣ Şehirler arası nakliyata uygun, ahşap, kafes ambalaj.